

MegaVideo™ P6 系列


HDR 枪式超清网络摄像机



秉承工业级的视频压缩技术,最高分辨率高达4M像素全实时及四种编码方式,具备HDR功能的P6系列超清网络摄像机可以提供高品质低码流的超低延迟的视频流。采用逐行扫描模式的HDR技术, P6系列摄像机可以满足超低照度、光线反差强烈及照明情况经常变化的恶劣光照环境下高清晰度的监控场合。此外, P6系列网络摄像机还具备智能化 (Smart)功能:事件报警、外接报警器报警、运动侦测报警、语音报警、报警类型等可以有效区分归类,使报警处理更加简单.P6系列可以选配自动后焦距调整功能,增加在高分辨率下镜头焦距调整的简便性,提高安装调试的工作效率及保证高品质图像输出准确性。

产品特点

- 多重逐行扫描4M物理分辨率低照度成像器件
- 多次曝光超级宽动态 HDR
- 自动后焦距一键调整 (ABF功能, Auto Back Focus, 选购项) *
- 低功耗编码模式及超低延迟高分辨率码流
- Low Power Consumption on Encoding
- 支持四种编码方式 (H.264 Baseline / Main Profile / High Profile / MJPEG)
- 并发四码流输出
- 全球独有的3D运动补偿功能的噪点处理技术 (MCTF)
- 智能化功
 - 声音报警检测 / 运动侦测 / 网络断线报警 / 报警器接入报警
- 图片字符叠加功能及色块隐私遮挡区域
- 支持64GB SDXC SD卡存储
- BNC 模拟高清视频输出
- 支持ONVIF Profile S 国际标准协议各种版本
- 支持RS 485控制输出,方便控制云台镜头解码器等RS-485可执行设备

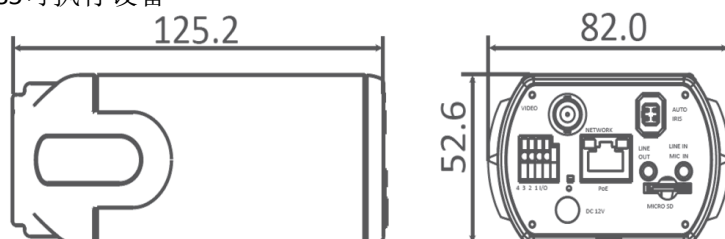

MegaVideo™ P6 系列 - HDR超宽动态功能400万像素全实时枪式网络摄像机

摄像机型号

MPV-P6-SV (中性 :P2V6-6)

图像传感器	1/3" Progressive CMOS
有效像素	4M (2688x1520)
最低照度	TBD
快门速度	1 ~ 1/10000 秒.

操作界面

多国语言支持	英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙语/繁体中文	
视 频 设 置	背光补偿	开/关
	光圈控制	P-Iris
	白平衡	手动 / AWB / ATW/ 一键自动
	降噪	3DNR / 2DNR / ColorNR
	宽动态范围	快门宽动态开/关(120 dB)
	隐私遮挡	开/关
	隐私遮挡类型	黑色
	亮度调整	手动
	曝光控制	自动/手动
	图像锐度	手动
	图像对比度	手动
	图像饱和度	手动
色调	手动	
数字变倍/电子放大	支持	
报警功能	声音侦测	开/关
	移动侦测	开/关/排程
	网络短线报警	开/关/排程
	外接报警器报警	开/关/排程
音频	双声道	线路输入/输出
	音频压缩	G.711 / G.726 / AAC / LPCM

网络

网络接口	RJ-45, 10/100 Mbps 自适应	
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) / MJPEG	
视频码流	双码流	普通模式 H.264 4M (2688x1512) @25/30 fps + H.264 D1 @25/30 fps Note: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG
		HDR模式 H.264 4M (2560x1440) @25/30 fps + H.264 D1 @25/30 fps Note: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG
	四码流	普通模式 H.264 4M (2688x1512) @25/30 fps + H.264 720p @25/30 fps+ H.264 vga @25/30 fps + H.264 cif @25/30 fps
		HDR模式 H.264 4M (2560x1440) @25/30 fps + H.264 SVGA @15 fps +H.264 CIF@15 fps + H.264 CIF@15 fps
视频分辨率	H.264	4M / 3M / Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF
	MJPEG	Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF
协议	ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF	
安全	HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X	
报警	输入	2路 5V 10kΩ提升电阻
	输出	1路 图像报警继电器输出 300V DC/AC
事件通知	HTTP / FTP / SMTP	
存储	支持SDXC 64GB 存储卡	
浏览器支持	Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari	
用户数量	20	
密码级别	用户/管理员	

机构

镜头接口	CS 接口	
LED指示灯		电源 / 网络 / 动作
	自动光圈	DC 驱动
接 口	报警	5 Pin快接端子, Pitch 3.5 mm
	电源	3pin 快接端子
	网口	RJ-45
	模拟视频	1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC
	音频	线路输入/线路输出
	RS-485	D+,D-

常规

启动温度	-20°C (-4° F)	
工作温度	-30°C ~ 55°C (-22° ~ 131° F)	
湿度	10% ~ 90%, 无凝结	
外形尺寸	125 x 82 x 52 mm (长 x 宽 x 高) w/o Lens	
重量	330 g (0.73 lb)	
电源输入		PoE / DC 12V / AC 24V
	系统	2.55W
功耗	其他	机械ICR 切换器: +0.5W
	认证	CE / FCC / RoHS

*可选项目
规格书参数有变化恕不另行通知。



总部: 美佳威迪欧电子(香港)实业有限公司
网址: <http://www.megavideo.hk>
Email: sales@megavideo.hk

中国大陆总公司: 美佳威迪欧(大连)贸易有限公司
地址: 大连经济技术开发区抚顺街43号503室
Email: dalian@megavideo.hk