

# MegaVideo™ RJ -SD系列

## H265快门宽动态300万像素迷你子弹式红外摄像机




RJ-SD系列迷你子弹式红外线摄像机采用安霸S3芯片方案，外观小巧，结构紧凑。RJ-SD系列支持POE供电功能，提高性能稳定性的同时，可以有效降低工程成本。采用美国安霸最新一代核心处理芯片及SONY公司的超低照度成像器件，RJ-SD系列具备最高支持3MP的分辨率，具有五种编解码方式(H.265/H.264 Baseline / Main / High Profile + MJPEG)，无论是普通模式还是开启HDR功能模式，RJ-SD系列都支持并发双码流全实时视频码流输出。同时，RJ-SD系列还具备丰富的功能特色：HDR, WDR, 3D 降噪、真实日夜转换, 红外线辅助照明等等。RJ-SD系列精巧的外观及丰富的功能设置以及良好的信价比，特别适有高分辨率需求的行业用户搭建低成本、高品质的视频监控需求。


### 产品特点

- 多次曝光逐行扫描3M物理分辨率低照度成像器件
- HDR (多重快门曝光) 和真实快门宽动态WDR功能
- 更低比特率的H.265视频码流 (同等条件下, 比H.264码流节省40-60%)
- 五种编码方式 (H.265/H.264 Baseline / Main Profile / High Profile / MJPEG)
- 多国语言支持功能
- 超宽动态
- 运动检测
- 隐私遮挡
- 带运动补偿功能的3D降噪技术 (MCTF)
- 智能红外IR控制模式
- 真实日夜同步切换器(ICR)
- IR LED 模式 (有效距离15 米)
- 支持microSD/microSDHC/microSDXC 存储卡及NAS网络存储
- P66防护标准 (室外機種) \*
- 99°广角固定焦距镜头
- 搭载壁装支架及室外一体化综合线缆\*
- 支持ONVIF Profile S/ONVIF Profile G /ONVIF Profile G Q 国际标准协议各种版本
- 2种电源供电模式, 任一供电电源出现故障时, 无缝不间断自动切换

Model with Vari-Focal Lens

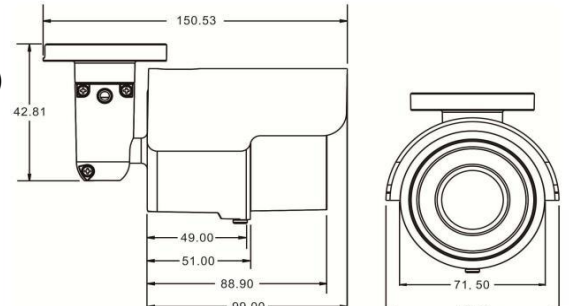

Model with Fixed Lens

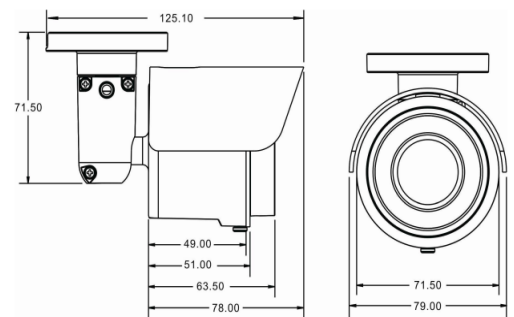

# MegaVideo™ RJ系列 - H.265真实快门宽动态微型子弹式红外摄像机

摄像机型号		MPV-RJ-SD(中性型号 :R3SD-J)
图像传感器		1/2.8" 逐行扫描 CMOS
有效像素		2065x1553(3M)
最低照度	彩色	0.04 lux
	黑白	0.002 lux
快门速度		1 ~ 1/10000 sec.
镜头		
镜头类型		固定板载镜头
焦距		2.8 mm
F 值		F2.0
水平视角FOV		99°
垂直视角		77°
操作界面		
多国语言支持		英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙文/繁体中文
视频设置	背光补偿	开/关
	白平衡	手动 / AWB / ATW / 一键自动
	降噪	3D / 2D / 彩色
	宽动态	低/中/高/关闭 (运动补偿)
	隐私遮挡	快门宽动态开/关(120 dB)
	亮度	开/关
	曝光	手动
	锐度	自动/手动
	对比度	手动
	饱和度	手动
	色调	手动
	数字变焦/电子放大	支持
	图像翻转	支持90° 180° 270° 图像翻转
	视频移动侦测	开/关/量程
	隐私遮挡类型	黑
机械滤光片	自动/开/关/智能	
ICR+IR LED*	自动/LED开/LED关/智能/光敏控制/日夜	
外接报警器控制	开/关/量程	
音频	双声道	N/A
	音频压缩	G.711 / G.726 / AAC / LPCM
网络		
网络接口		RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet
视频码流智能调整		最多支持4个 (H.265/H.264/MJPEG) 并发多码流。H.265和H.264码流可以单独调整分辨率、帧率、带宽 (LBR/VBR/CBR)
视频压缩		H.265 / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) / MJPEG
视频码流	H.265	HDR 3M @30fps + 720p @30fps
	H.264	HDR 3M @30fps + 720p @30fps
	MJPEG	1080p @30fps
视频分辨率	H.265	3M / Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF
	H.264	3M / Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF
	MJPEG	Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF
协议		ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF
安全		用户认证/HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X
事件通知		HTTP / FTP / SMTP
存储		支持microSD/microSDHC/microSDXC 存储卡及NAS网络存储
事件图像上传/下载		FTP, NAS网络共享和邮件 email
浏览器支持		Internet Explorer (7.0+) / Chrome / Firefox / Safari
用户数量		20
密码级别		用户/管理员
机构		
内置红外照明*	有效距离	最远15米
	红外波长	850 nm
	LED灯数量	5颗
LED指示灯		电源/动作/网络
	电源	综合线缆DC插头*
	网络	综合线缆RJ45接口*
	音频*	立体声插头 (音频输入/音频输出), Ø 3.5 mm
常规		
储存温度		-20°C~70°C (-4°F~158°F)
工作温度		-30°C ~ 50°C (-22° ~ 122°F)
湿度		10% ~ 90%, 无凝结
防护标准*		IP66 (室外机)
外观尺寸		Ø 79x130 mm
重量		340g
电源支持		PoE / DC12V
功耗		PoE IEEE802.3af, class 0: DC12V 1.14A: 最大13.68W
认证		CE / FCC

\* 可选项目

规格书参数有变化恕不另行通知。



总部: 美佳威迪欧电子有限公司  
 网址: <http://www.megavideo.hk>  
 Email: [sales@megavideo.hk](mailto:sales@megavideo.hk)  
 香港经销公司: 美佳威迪欧贸易 (香港) 实业有限公司  
 地址: 葵涌413号青山公路葵涌段汇城集团大厦8楼B室  
 Email: [hk-sales@megavideo.hk](mailto:hk-sales@megavideo.hk)  
 泰国经销公司: 美佳威迪欧 (泰国) 有限公司  
 地址: 135/48 Amornphan 205 Tower 2, 16/F, Soi Natong, Ratchadapisek Road, Bangkok 10400  
 Email: [th-sales@megavideo.hk](mailto:th-sales@megavideo.hk)

中国大陆总公司: 美佳威迪欧 (大连) 贸易有限公司  
 地址: 大连经济技术开发区金马路243号5楼  
 Email: [dalian@megavideo.hk](mailto:dalian@megavideo.hk)  
 北京分公司: 美佳威迪欧电子 (北京) 有限公司  
 地址: 北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼8层  
 Email: [zhaiyx@megavideo.hk](mailto:zhaiyx@megavideo.hk)